




SmokeCloak EASY

Folha de Especificações

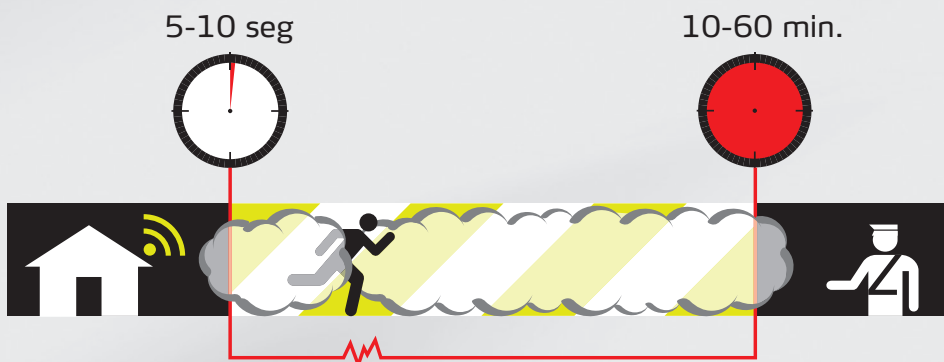

SmokeCloak®



	EASY 600	EASY 1100
Saída	30 seg.: 420 m ³ (210*) 60 seg.: 630 m ³ (315*)	30 seg.: 804 m ³ (402*) 60 seg.: 1284 m ³ (642*)
Testado e aprovado de acordo com a Norma Européia 50131-8:	Sim	Sim
Número de bicos de saída	1	2
Tempo pré aquecimento (sistema pronto)	9 min.	9 min.
Fluido	1,0 litro sistema refil	1,0 litro sistema refil
Peso na instalação	10,6 kg	13,4 kg
Dimensões	252 mm larg. x 193 mm prof. x 418 mm alt.	327mm larg. x 193mm prof. x 418mm alt.
Tempo de Reação	0,1 segundos	0,1 segundos
Função Pulso	Programável via Dip switch	Programável via Dip switch
Alimentação	200 - 250V & 110V	200 - 250 V
Consumo Máximo	1500watt @ 230 Volt / 1050 watt @ 110 V	2100 watt @ 230 V
Consumo Médio (stand-by)	75W	140W
Cor	Branco RAL 9016	Branco RAL 9016

*M3 de acordo com norma atual Européia EN 50131-8



SmokeCloak DNA



Não Tóxico para humanos, animais, alimentos e TI



NF



Norma Européia EN 50131-8



Características do Produto

- Bateria de Back-up
- Gabinete Resistente à Sabotagem
- LED's Indicadores de status
- Auto diagnóstico Integrado
- Sistema Eletrônico de medida de nível de fluido
- Sinais de Saída para comunicação com sistemas de alarme existentes
- Sinais de Entrada para controle do SmokeCloak de sistemas de alarme existentes

Instalação

- Instalação, serviço e manutenção amigáveis
- Opções de Montagem Horizontal, vertical e no teto
- Simples Integração com todos sistemas de alarme

